

**CLASSIC COPPER**

Rivestimento adesivo materico e conformabile
per posa su Muri e Mobili

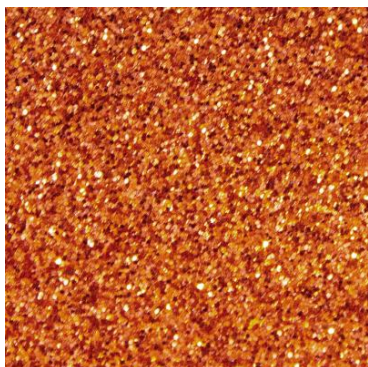
Garanzia
10 ANNI

Temperatura di installazione
DA +15°C A +25°C

Conservazione da +5°C a +35°C
3 ANNI

LUNGHEZZA ↔ **30 m**

LARGHEZZA ↔ **122 cm**

**CARATTERISTICHE**

Primer/Primer +	✓
Kraft paper release liner	✓
Termoformabile	✗
PET	✓
Installazione interna	✓
Installazione esterna	✗
Resistenza agliUV	✗
Adesivo permanente	✓
Aspetto	Glitter
Spessore	400 µ
Resistenza alla graffiatura	Media

CERTIFICAZIONE

CE	✓
IMO	✗
MED	✗
RAIL	✓
REACH	✓
TCHIBO	✓
TABER TEST	✓
VOC	✓

GENERALITÀ**FORZA DI ADESIONE :**

91 minuti dopo installazione: 1,04 Kg/cm
24 ore dopo installazione: 1,43 Kg/cm
3 giorni dopo installazione: 1,51 Kg/cm
7 giorni dopo installazione: 1,65 kg/cm

FORZA DI ADESIONE AD ALTA TEMPERATURA :

Dopo il 1° giorno: 1,37 Kg/cm
Dopo 7 giorni: 1,03 Kg/cm

DURABILITÀ :

Il prodotto è caratterizzato da un'eccellente resistenza all'acqua, alla sporcizia, all'abrasione, ai raggi UV e all'usura (ingiallimento, delaminazione, screpolatura, demetallizzazione)

MANUTENZIONE :

Pulizia facile e veloce grazie alla qualità della superficie e all'eccellente resistenza allo sporco e alle muffe. Per la pulizia possono essere utilizzati tutti i tipi di prodotti classici ad esclusione dei prodotti abrasivi, corrosivi, dell'acetone e dell'acquaragia.

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl' si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle proprie pellicole.

La resa dei colori e delle finiture su computer può variare in funzione dello schermo e potrebbe non costituire una rappresentazione fedele della realtà. Per questo vi raccomandiamo di ordinare un campione online o di contattarci per valutare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di lievi differenze di colore nelle produzioni, vi consigliamo di acquistare la quantità necessaria in una sola volta per evitare eventuali differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl'.